


TRITURADORA BRUTUS P



DETALLE

- 1- Patines de desplazamiento regulables en altura..
- 2- Rejas retenedoras traseras regulables.

MEDIDAS Variable según modelo.

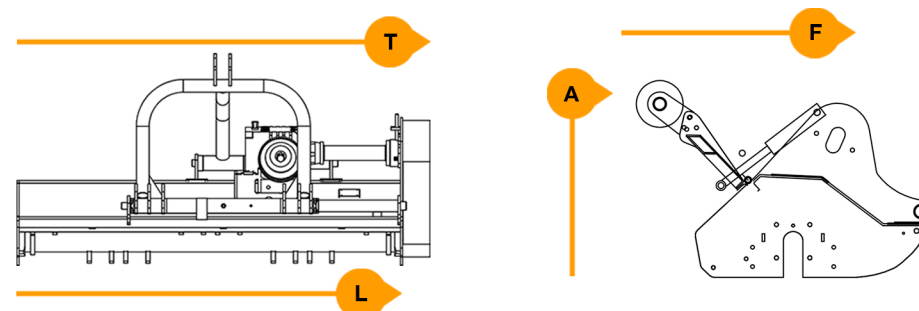



DESCRIPCIÓN

Trituradora TOP en su gama incorporando los componentes más punteros en nuestra gama de trituración profesional. Máquina con portón hidráulico trasero superreforzada, ideal para el triturado de restos de poda de frutales, olivos, naranjos, almendros, sarmientos y todo tipo de malezas. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado de 3 kg (posibilidad más martillos de 2 kg) de diseño especial que facilitan el corte y el triturado. Ideal para tractores de media potencia, El tubo del rotor es de 160 mm y con una pared de 12 mm con orejetas de 2 cm de grosor en HARDOX. Ideal para hierbas y ramas de hasta 10 cm. Fabricada con correas dentadas para una mejor refrigeración.

INCLUYE

- + Tensor de correas automático.
- + Doble chasis de 8+8 de alto límite elásticos
- + Patines de desplazamiento regulables en altura.
- + Rotor rectificado y soporte de martillos **HARDOX**.
- + Rotor equilibrado a 2100 rpm reales certificado.
- + Cubre correas deslizante.
- + Rodillo con rodamientos internos y regulable en altura.
- + Desplazamiento hidráulico cromado macizo.
- + Doble línea de contramartillos de 1 cm de grosor.
- + Faldón de goma trasero.
- + Martillo original **FERNANDEZ** de 3,1kg.
- + Rejas retenedoras traseras regulables.
- + Transmisión y grupo **BONDIOLI Y PAVESSI**.

       A F L T											OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORRs.	DES. HID.	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
BRUTUS P-140	700	12 - 9	35	540	4	SI	960	1050	1400	1600	Ruedas delanteras metálicas regulables en altura
BRUTUS P-150	810	12 - 12	45	540	4	SI	960	1050	1500	1700	Cental hidráulica en la trituradora (a partir de 140)
BRUTUS P-160	870	14 - 12	50	540	4	SI	960	1050	1600	1800	Cadena doble delantera de modelo 140 a 160
BRUTUS P-180	925	16 - 12	60	540	4	SI	960	1050	1800	2000	Cadena doble delantera de modelo 180 a 240
BRUTUS P-200	975	18 - 14	70	540	4	SI	960	1050	2000	2200	Rueda libre en transmisión
BRUTUS P-220	1025	20 - 14	75	540	4	SI	960	1050	2200	2400	Rascador de rodillo
BRUTUS P-240	1075	20 - 16	85	540	5	SI	960	1050	2400	2600	
Kg. (2 - 3 Kg.)							mm.	mm.	mm.	mm.	