



TRITURADORA MAX II



DETALLE

1- Doble chasis de 8 + 8 mm.

MEDIDAS Variable según modelo.

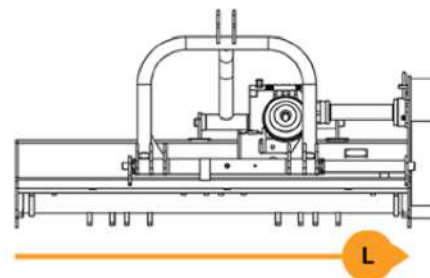

DESCRIPCIÓN

Trituradora super reforzada desplazable ideal para trabajos que requieren de gran desplazamiento, para todo tipo de plantaciones y maleza, con sistema de inclinación para trabajos en desniveles pronunciados. Grupo exterior para ganar más desplazamiento. Trabajos en vertical de hasta 90 grados superior y 50 grados inferior. Trituradora de gran fortaleza preparada para terrenos rocosos. Diámetro del rotor de 205 mm con 14 mm de grosor. Ideal para personas que trabajen a terceros y para terrenos muy duros. Tritura ramas de 12/14 cm.

INCLUYE

- + Grupo exterior. (Posibilidad interior)
- + Doble chasis de 8 + 8 mm.
- + Transmisión **BONDIOLI** y **PAVESSI**.
- + Transmisión homocinética (a un lateral).
- + Triple línea de contra martillos reforzados.
- + Martillo original **FERNÁNDEZ** 3,1 kg. / 2 kg.
- + Acumulador de nitrógeno.
- + Rodillo regulable en altura
- + Tubo rotor de 205 mm con 12 mm de grosor.
- + Orejetas de 20 mm de grosor con tirantes.
- + Tornillos especiales **FERNANDEZ** en martillos.
- + Bulones.
- + Faldón de goma trasero.

      							OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	LABOR	ACCESORIOS
MAX II-160	1000	14 - 12	80	540	5	1600	Transmisión homocinética otro lateral
MAX II-180	1100	16 - 12	90	540	5	1800	Protector cubrecorreas
MAX II-200	1180	18 - 14	100	540	5	2000	Rejas traseras retenedoras
MAX II-220	1250	20 - 14	110	540	5	2200	Portón hidráulico solo chasis (no rodillo)
MAX II-230	1300	20 - 14	120	540	5	2300	
MAX II-250	1380	20 - 20	130	540	5	2500	
	Kg. (2 - 3 Kg.)					mm.	