



TRITURADORA MAX I



DETALLE

1- Doble chasis de 8 + 8 mm.

MEDIDAS Variable según modelo.

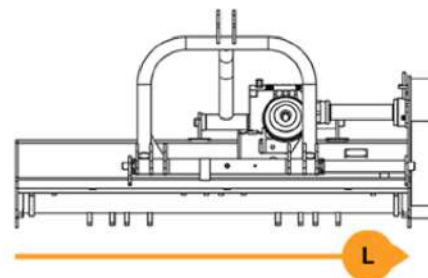



DESCRIPCIÓN

Trituradora desplazable ideal para trabajos que requieren de gran desplazamiento. Para todo tipo de plantaciones y maleza. Con sistema de inclinación para trabajos en desniveles pronunciados. Grupo exterior para ganar más desplazamiento. Trituradora de gran fortaleza preparada para terrenos rocosos.

INCLUYE

- + Grupo exterior. (Posibilidad interior)
- + Doble chasis de 8 + 8 mm.
- + Transmisión **BONDIOLI** y **PAVESSI**.
- + Transmisión homocinética (a un lateral).
- + Triple línea de contra martillos reforzados.
- + Martillo original **FERNÁNDEZ** 3,1 kg. / 2 kg.
- + Acumulador de nitrógeno.
- + Rodillo regulable en altura.
- + Tubo rotor de 160 mm con 10 mm de grosor.
- + Orejetas de 20 mm de grosor.
- + Tornillos especiales **FERNANDEZ** en martillos.
- + Bulones.
- + Faldón de goma trasero.

      							OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	LABOR	ACCESORIOS
MAX I-160	935	14 - 12	55	540	4	1600	Transmisión homocinética otro lateral
MAX I-180	1010	16 - 12	65	540	4	1800	Protector cubrecorreas
MAX I-200	1085	18 - 14	75	540	4	2000	Rejas traseras retenedoras
MAX I-220	1175	20 - 14	85	540	4	2200	Portón hidráulico solo chasis (no rodillo)
	Kg. (2 - 3 Kg.)					mm.	