



TRITURADORA THP II



DETALLE

1-Chasis reforzado de acero de alta calidad.

MEDIDAS Variable según modelo.

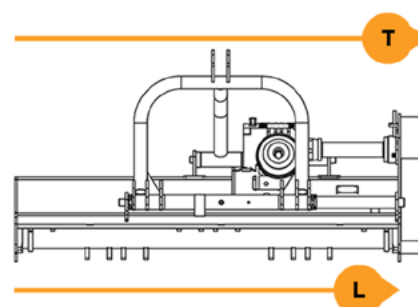

DESCRIPCIÓN

Trituradora hidráulica para minicargadoras. Trituradora robusta fabricada con acero de alta calidad, equipada con eje de martillos de rotor de 205 mm y orejetas de 20 mm con tirantes, posibilidad de eje forestal de martillo flotante o rotor de martillos de widia. Acople con enganche rápido. Con posibilidad de desplazamiento hidráulico. Motor de gran rendimiento de fundición, con válvula de seguridad, anticipación y rueda libre incorporada.

INCLUYE

- + Chasis reforzado de acero de alta calidad.
- + 3 líneas de contra martillos.
- + Rotor de martillos de 205 mm de tubo y 12 mm de grosor.
- + Enganche rápido.
- + Motor hidráulico de engranajes de fundición.
- + Rueda libre y válvula de seguridad.
- + Transmisión por correas.

   A F L T							OPCIONES	
MOD.	PESO	MARTS.	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS	
THP II-140	800	12	1060	1215	1400	1550	Desplazamiento hidráulico	
THP II-160	850	12	1060	1215	1600	1750	Abatidor fijo	
THP II-180	900	14	1060	1215	1800	1950	Rotor forestal martillo flotante	
THP II-200	950	14	1060	1215	2000	2150	Rotor forestal martillo de WIDIA	
THP II-220	1000	16	1060	1215	2200	2350		
	<i>Kg.</i>	<i>(2 Kg.)</i>	<i>mm.</i>	<i>mm.</i>	<i>mm.</i>	<i>mm.</i>		