



TRITURADORA TJP



DETALLE

1- Ruedas de apoyo de serie.

MEDIDAS Variable según modelo.

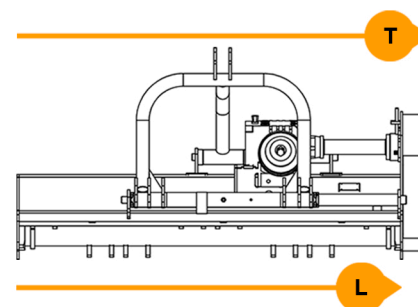



DESCRIPCIÓN

Trituradora profesional y resistente, equipada con doble alimentador y sin criba, que incorpora un sistema de apertura en el pick-up.

En esta gama, el alimentador superior se adapta automáticamente, ajustando su apertura según la cantidad de poda que encuentra, lo que mejora la eficiencia en la entrada del material.

El triturado resultante se deposita con un acabado uniforme y de textura fina.

Está especialmente diseñada para recoger y triturar todo tipo de restos de poda, como los procedentes de olivos, frutales, almendros o nogales y ramas de hasta 30 cm

Todas las cuchillas están fabricadas con material anti desgaste al igual que las rejillas de alimentación. Máquina muy robusta y muy pesada.



Triturado de ramas de hasta 30cm.

INCLUYE

- + Chasis reforzado con acero de alta resistencia **DOMEX**.
- + Martillos FER-03, oscilantes y en acero antidesgaste.
- + Sistema de transmisión en un solo lado.
- + Sistema del pick-up por motor hidráulico y cadena.
- + TDF de 1000 r.p.m. o 540 r.p.m.
- + Bulones.
- + Rueda libre.
- + Grupo 2081 y transmisión **BONDIOLI Y PAVESSI**.
- + Faldon de goma trasero anti-proyecciones.
- + 3 filas de contramartillos intercambiables.
- + Cuchillas móviles o fijas.
- + Ruedas de apoyo+ 5 correas trapeciales xpc dentadas
- + Patines laterales de apoyo.
- + Grupo **BONDIOLI** 2081 con rueda libre.
- + Tensor automático de correas.
- + Rotor equilibrado a 2100 rpm.



OPCIONES

MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL
------	------	--------	----	-----	---------	--------	-------	-------	-------

ACCESORIOS

TJP-160	1670	60	110-200	1000/540	-	1280	1660	1584	1894
TJP-190	1900	66	130-200	1000/540	-	1280	1660	1920	2250
TJP-220	2130	72	140-200	1000/540	-	1280	1660	2256	2586

Regulador de caudal de 0 a 60 litros

Arrancador hidráulico

Kg. (3 Kg.)

mm. mm. mm. mm.