



TRITURADORA TJ



DETALLE

- 1- Ruedas de apoyo de serie.
- 2- Posibilidad de Reversible, con sistema de configuración rápida.

MEDIDAS Variable según modelo.

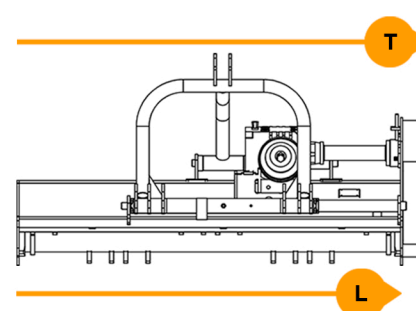

DESCRIPCIÓN

Modelo de trituradora con doble alimentador y sin criba, que permite un ahorro de combustible y una mayor velocidad de trabajo. Diseñado para la recogida y el triturado de toda clase de restos de poda como la de olivos, almendros, nogales... Capacidad para troncos de hasta 15-18 cm. Todas las cuchillas están fabricadas con material antidesgaste al igual que los rejas de alimentación. Máquina muy robusta y muy pesada.

INCLUYE

- + Ancho de rotor de 540 mm.
- + Chasis reforzado con acero de alta resistencia **DOMEX**.
- + Martillos **FER-03**, oscilantes y en acero antidesgaste.
- + Posibilidad de Reversible, con sistema de configuración rápida.
- + Sistema de transmisión en un solo lado.
- + Sistema del pick-up por motor hidráulico y cadena.
- + Transmisión del eje con poleas de 6 canales.
- + TDF de 1000 r.p.m. o 540 r.p.m.
- + Transmisión y bulones.
- + Rueda libre.
- + Grupo y transmisión **BONDIOLI Y PAVESSI**.
- + Cuchillas móviles o fijas.
- + Ruedas de apoyo.

      A F L T										OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
TJ-160	1400	66	90	1000/540	6	1240	1450	1600	1850	Grupo revrsible
TJ-180	1550	78	100	1000/540	6	1240	1450	1800	2050	Regulador de caudal de 0 a 60 litros
TJ-200	1650	90	120	1000/540	6	1240	1450	2000	2250	Arrancador hidráulico
	<i>Kg.</i>	<i>(3 Kg.)</i>				<i>mm.</i>	<i>mm.</i>	<i>mm.</i>	<i>mm.</i>	Caballote doble (caballote doble suelto 1.500 €)
										Rejas delanteras de elevación del sarmiento
										Nylon acompañamiento