



TRITURADORA TRD III



DETALLE

1- Doble chasis de 6 + 6 mm.

MEDIDAS Variable según modelo.

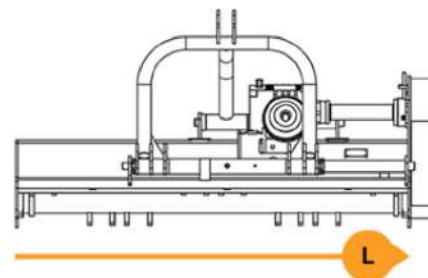

DESCRIPCIÓN

Ideal para trabajos con necesidad de gran desplazamiento, para todo tipo de plantaciones. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado de diseño especial que facilitan el corte y el triturado. Apta para triturado de ramas, desbrozado y maleza. Inclinación de trabajo: mínimo 50° y máximo 90°.

INCLUYE

- + Doble chasis de 6 + 6 mm.
- + Grupo interior (posibilidad de grupo exterior).
- + Doble línea de contra martillos.
- + Martillo original **FERNÁNDEZ** de 3,1kg.
- + Transmisión **BONDIOLI** y **PAVESSI** y bulones.
- + Faldón de goma trasero.
- + Diámetro del rotor 160 mm (10 mm de grosor).

      							OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	LABOR	ACCESORIOS
TRD III-150	805	12 - 12	50	540	4	1500	Protector cubrecorreas
TRD III-160	830	14 - 12	55	540	4	1600	Grupo exterior
TRD III-180	880	16 - 12	65	540	4	1800	Rejas traseras retenedoras.
TRD III-200	900	18 - 14	75	540	4	2000	
TRD III-220	975	20 - 14	85	540	4	2200	
	Kg. (2 - 3 Kg.)					mm.	