



TRITURADORA TRD II



DETALLE

1- Doble chasis de 6 + 6 mm.

MEDIDAS Variable según modelo.

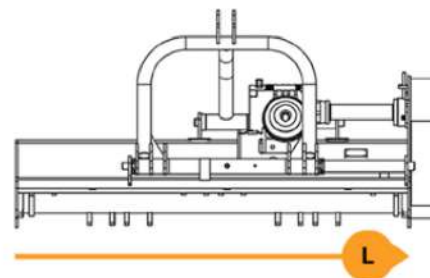



DESCRIPCIÓN

Ideal para trabajos con necesidad de gran desplazamiento, para todo tipo de plantaciones. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado de diseño especial que facilitan el corte y el triturado. Apta para triturado de ramas, desbrozado y maleza. Inclinación de trabajo: mínimo 50° y máximo 90°.



Solo para tractores tipo viñedo y frutero.

INCLUYE

- + Doble chasis de 6 + 6 mm.
- + Doble línea de contra martillos.
- + Martillo original **FERNÁNDEZ** de 3,1kg.
- + Transmisión **BONDIOLI** y **PAVESSI** y bulones.
- + Faldón de goma trasero.
- + Diámetro del rotor 160 mm (10 mm de grosor).



OPCIONES

MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	LABOR
------	------	--------	----	-----	---------	-------

ACCESORIOS

TRD II-100	550	12 - x	35	540	4	1000
TRD II-120	600	12 - x	40	540	4	1200
TRD II-140	670	12 - 9	45	540	4	1400
TRD II-150	705	12 - 12	50	540	4	1500
TRD II-160	730	14 - 12	55	540	4	1600
TRD II-180	780	16 - 12	65	540	4	1800
TRD II-200	800	18 - 14	75	540	4	2000

Kg. (2 - 3 Kg.)

mm.

Protector cubrecorreas

Rejas traseras retenedoras.