

TRITURADORA TSR LES





! SOLO 50 CM DE ALTO.

DETALLE

1- Desplazamiento hidráulico macizo de 55 mm.

MEDIDAS Variable según modelo.

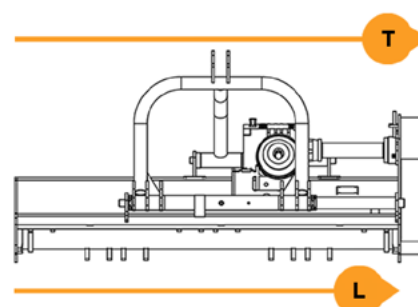

DESCRIPCIÓN

Trituradora diseñada con un lateral de solo 50 cm de altura para el trabajo dentro de las plantaciones de frutal y viñedo donde se reducirá el impacto que pueda crear el uso de maquinaria en el árbol. Ideal para hierba y restos de poda en todo tipo de plantaciones, ya que es una máquina robusta y con gran boca de entrada.

INCLUYE

- + Lateral extra bajo de 50 cm de altura.
- + Chasis reforzado de 8+8 mm.
- + Desplazamiento hidráulico macizo de 55 mm.
- + Triple línea de contramartillos reforzados.
- + Rodillo regulable en altura.
- + Grupo y transmisión **BONDIOLI**.
- + Rejas retenedoras traseras regulables.

       A F L T											OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	DES. HID.	CORREAS	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
TSR LES-160	760	14 - 12	60	540	SI	4	540	1050	1600	1800	Patines de desplazamiento regulables en altura
TSR LES-180	795	16 - 12	65	540	SI	4	540	1050	1800	2000	Ruedas delanteras metálicas regulables en altura
TSR LES-200	845	18 - 14	70	540	SI	4	540	1050	2000	2200	Disco intercepa en trituradora de 670 mm (mecánico)
TSR LES-220	895	20 - 14	75	540	SI	5	540	1050	2200	2400	Faldón de goma trasero
	Kg.	(2 - 3 Kg.)					mm.	mm.	mm.	mm.	Cadena doble delantera de modelo 180 a 240
											Rueda libre en transmisión
											Rascador de rodillo