


TRITURADORA TRA L REV



DETALLE

1- Nylon de acompañamiento.

MEDIDAS Variable según modelo.

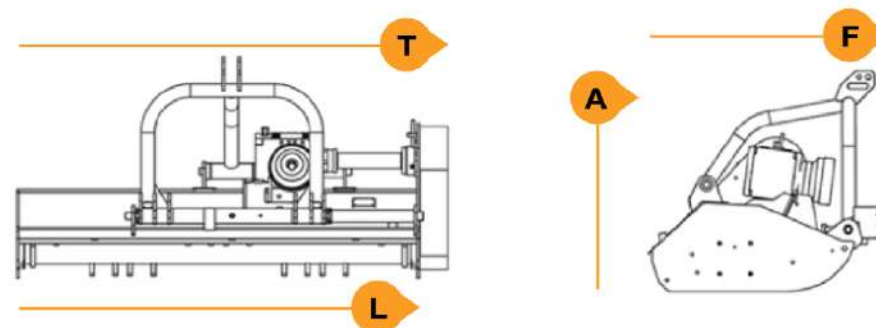

DESCRIPCIÓN

Trituradora de alimentador hidráulico con enganche delantero para viñado y enganche trasero para restos de poda de olivo, almendros, naranjos y frutal.

Tiene un sistema de picado de nueva generación, ya que al eliminar la criba e instalar un rotor tipo cuchillas se consigue una mayor velocidad de trabajo sin renunciar a un excelente triturado de los restos de poda.

Fabricada en acero de alto límite elástico en los elementos sujetos a más esfuerzo y en acero anti desgaste donde la máquina está más expuesta al trabajo. Para ramas entre 10-12 cm de diámetro.

INCLUYE

- + Diámetro corte del rotor 410 mm
- + Martillos FER-04, oscilantes y en acero antidesgaste.
- + Doble enganche reversible
- + Ruedas con doble posición, enganche delantero y reversible.
- + Rueda libre en transmisión.
- + Chasis reforzado de 8 mm en acero de alto límite elástico
- + 2 líneas de contra martillos.
- + Sistema de pick up con motor hidráulico
- + 4 correas tipo xpb
- + Nylon de acompañamiento
- + Grupo y transmisión Bondioli y Pavessi.

TARIFA

      A F L T										OPCIONES
MOD.	PESO	MART.	CV	RPM	CORREAS	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
TRA L REV-125	930	54	60	540	4	1150	1200	1256	1440	Rejas delanteras de elevación de sarmiento
TRA L REV-150	1080	66	70	540	4	1151	1200	1520	1704	Regulador de caudal de 0 a 60 litros
TRA L REV-180	1230	78	80	540	4	1152	1200	1784	1968	
TRA L REV-200	1380	90	90	540	4	1153	1200	2048	2232	

Kg.

mm.

mm.

mm.

mm.