


TRITURADORA TRA L



DETALLE

- 1- Ruedas traseras giratorias direccionales.
- 2- Nylon de acompañamiento.

MEDIDAS Variable según modelo.

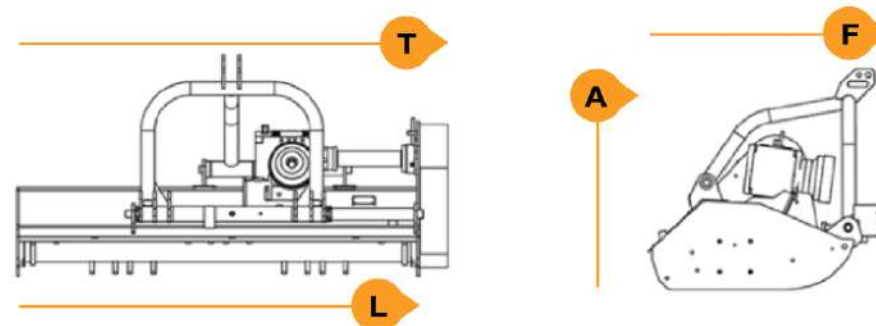



DESCRIPCIÓN

Modelo de trituradora con alimentador hidráulico y con un sistema de picado de nueva generación. Al eliminar el sistema de criba e instalar un rotor tipo cuchillas se consigue una mayor velocidad de trabajo sin renunciar a un excelente triturado de los restos de poda.

Fabricada en acero de alto límite elástico en los elementos sujetos a mas esfuerzos y en acero anti desgaste donde la máquina está mas expuesta al trabajo intensivo.

INCLUYE

- + *Diámetro corte del rotor 410 mm*
- + *Martillos FER-04, oscilantes y en acero antidesgaste.*
- + *Ruedas traseras giratorias direccionales.*
- + *Rueda libre en transmisión.*
- + *Chasis reforzador de 8 mm en acero de alto límite elastico*
- + *2 líneas de contra martillos.*
- + *Sistema de pick up con motor hidraulico*
- + *4 correas tipo xpb*
- + *Nylon de acompañamiento*
- + *Grupo y transmisión Bondioli y Pavessi.*

TARIFA

A F L T										OPCIONES
MOD.	PESO	MARTILLOS	CV	RPM	CORREAS	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
TRA L-125	850	54	60	540	4	1150	1200	1256	1440	Rejas delanteras de elevación de sarmiento
TRA L-150	1000	66	70	540	4	1151	1200	1520	1704	Regulador de caudal de 0 a 60 litros
TRA L-180	1150	78	80	540	4	1152	1200	1784	1968	Cuchillas fijas
TRA L-200	1300	90	90	540	4	1153	1200	2048	2232	Ruedas macizas
	Kg.					mm.	mm.	mm.	mm.	