



TRITURADORA TRA



DETALLE

- 1- Ruedas traseras fijas de serie.
- 2- Nylon de acompañamiento de serie.

MEDIDAS Variable según modelo.

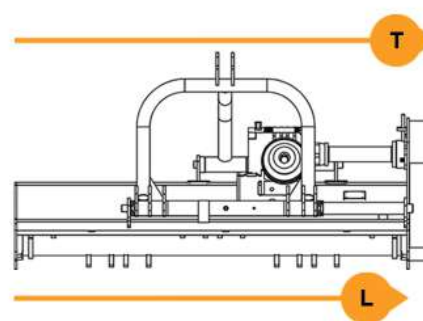



DESCRIPCIÓN

Modelo de trituradora con eje alimentador para recogida de restos de poda y triturado de viña, olivo y almendro. Transmisión al eje de martillos mediante toma de fuerza. Transmisión al eje recogedor de restos de poda / eje alimentador mediante motor oleo hidráulico. Triturado de restos de poda mediante martillos de acero templado de diseño especial que facilitan el corte y el triturado.

INCLUYE

- + Ruedas traseras giratorias direccionales.
- + Rueda libre en transmisión.
- + Chasis reforzador de 8 + 8 mm.
- + Puerta trasera para acceso al eje de martillos.
- + 2 líneas de contra martillos.
- + Martillo original **FERNÁNDEZ 3,1kg.**
- + Rejas del alimentador en anti desgaste.
- + Transmisión y bulones.
- + Nylon de acompañamiento.



OPCIONES

MOD.	PESO	MARTS.	CV	RPM	CORREAS	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL
------	------	--------	----	-----	---------	--------	-------	-------	-------

ACCESORIOS

TRA-095	630	12 - x	30	540	4	1190	1510	950	1100
TRA-105	680	12 - x	35	540	4	1190	1510	1050	1200
TRA-110	720	12 - x	40	540	4	1190	1510	1100	1250
TRA-120	820	12 - x	45	540	4	1190	1510	1200	1350
TRA-140	875	x - 9	50	540	4	1190	1510	1400	1550
TRA-150	925	x - 12	60	540	4	1190	1510	1500	1650
TRA-160	975	x - 14	70	540	4	1190	1510	1600	1750
TRA-180	1050	x - 14	75	540	4	1190	1510	1800	1950
TRA-200	1100	x - 16	80	540	4	1190	1510	2000	2150

Kg. (2 - 3 Kg.)

mm. mm. mm. mm.

Rejas delanteras de elevación del sarmiento

Regulador de caudal de 0 a 60 litros